



**Tip:** de notenkraaker is gemaakt van onbehandeld hout. Als je wil kan je de kraaker in de olie zetten, bijvoorbeeld Osmo. Haal de notenkraaker helemaal uit elkaar en schuur de onderdelen grondig (korrel 80-120-180). Wrijf de grote onderdelen rondom in met olie. Goed uitpoetsen.

## Handleiding Kraker Re

### Vooraf:

- De notenkraaker is geschikt voor walnoten en hazelnoten. Probeer geen hardere noten of bijvoorbeeld metalen of stenen voorwerpen te kraken – dit leidt zeker tot schade
- De notenkraaker is geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar
- Laat de notenkraaker niet vallen

### Vorbereiding:

- Plaats de notenkraaker op een vlakke, harde ondergrond
- Als je dat wil kan je de notenkraaker met een (lijm)klem aan een tafelblad vastmaken – dit kraakt makkelijker en zo ook sneller
- Als je dat wilt kan je een emmer aan de notenkraaker hangen om de gekraakte noten op te vangen
- Stel de notenkraaker in op de stand voor de te kraken noten:
  - walnoten: juk in hoge stand, slagbegrenzer omlaag (fig. 1a)
  - hazelnoten: juk in lage stand, slagbegrenzer omhoog (fig. 1b)

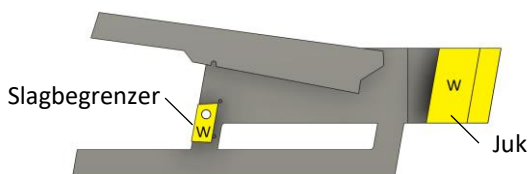


Fig. 1a: Instelling voor walnoot

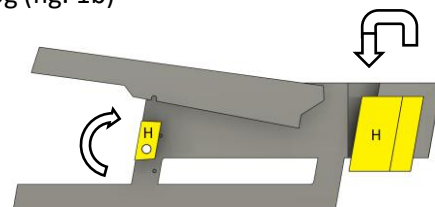


Fig. 1b: Instelling voor hazelnoot

### Gebruik:

1. Laat de hefboom vallen in de startstand (fig. 2a). Zonodig uit de openstand duwen en loslaten.
2. Laat de noot vallen in de kraakopening – een noot tegelijk
3. Duw de hefboom omlaag tegen de eindaanslag (fig 2b)
4. Trek de hefboom omhoog, de gekraakte noot valt omlaag (fig. 2c)

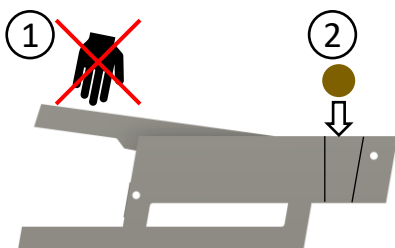


Fig. 2a: Startstand

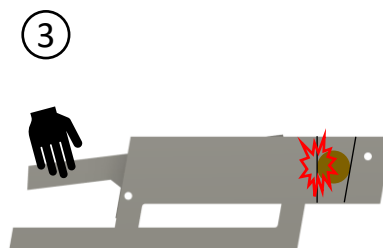


Fig. 2b: Kraakstand

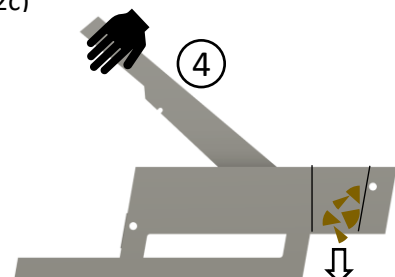


Fig. 2c: Openstand

### Opslaan:

- Bewaar de notenkraaker in een droge ruimte (relatieve vochtigheid tussen 30 en 70%)

Probleem	Oplossing
Walnoot valt door de kraakopening	Zet de kraaker in de startstand voor je de noot in de kraakopening laat vallen (fig. 2a)
Hazelnoot wordt geplet	Zet de slagbegrenzer omhoog (fig. 1b)